


AM100/850 Alcamodul

Předstěnový instalační systém pro zazdívání

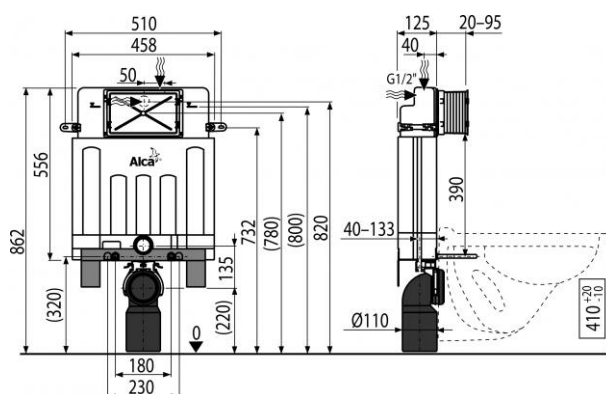

Použití:

Pro závěsné WC

Pro zazdění a obezdění k nosné stěně - mokry proces

Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Vlastnosti:

- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Nosná konzola zaručuje vysokou tuhost připojení WC ke stěně
- Rozměry a konstrukce konzoly zjednodušují instalaci systému
- Konstrukce polystyrenové izolace nádržky zjednodušuje zazdívání, zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Duální splachování, nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Možnost vestavby oddáleného nebo sensorového splachování
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alcaplast
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody ze zadu/shora uprostřed
- Servisní práce bez použití nářadí
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní výška 862 mm
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20-95 mm
- Stavební hloubka 125 mm
- Nutné podezdění nebo použití noh M90
- Materiál nosné konzoly: pozinkovaný kov

Normy:

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Rozsah dodávky:

AM100/850 Alcamodul

Předstěnový instalační systém pro zazdívání

Rozsah dodávky:

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Nosná konzola
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"-3/8"
- Šroub mechanismu 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8x60 - 2 ks, vrut Ø4,8x38 - 2 ks, hmoždinka Ø12 - 2 ks, hmoždinka Ø8 - 2 ks
- Fixační materiál pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 - 2 ks, podložky - 4 ks, krytka - 2 ks, matice - 2 ks, chránička závitů - 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/110 polyethylen, PE-HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Teleskopické upevňovací úchyty 2 ks

Objednací číslo:

Kód	EAN
AM100/850	8595580550455

Technické parametry:

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Velké spláchnutí 6-9 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádrži 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

Záruka:

2/6 let

Hmotnost (kus)	7,0327 kg
Hmotnost (balení)	7,0327 kg
Hmotnost (paleta)	160,654 kg
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Rozměr (balení)	1045×475×140 mm
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks